


Paddock
Schichtenaufbau mit Geotextil
bedingt befahrbar

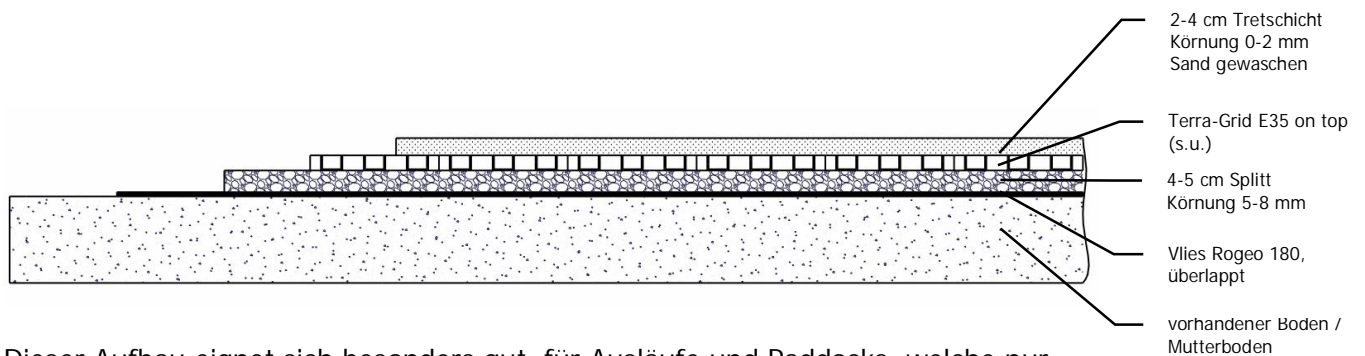

Dieser Aufbau eignet sich besonders gut, für Ausläufe und Paddocks, welche nur mit leichtem Gerät befahren werden.

Vorteile:

Rückstandsloser Rückbau
Keine Tiefbauarbeiten
Gesicherte Entwässerung ohne Drainage

Bedarfsberechnung Schüttgüter:

Splitt/Riesel = 0,05 cbm oder 0,07 t pro qm


Sand/Verfüllmaterial = 0,07 cbm oder 0,1 t pro qm

Beispielrechnung für 160 qm

Splitt/Riesel = 160 qm x 0,07 t = 11,20 t

Sand/Verfüllmaterial = 160 qm x 0,1 t = 16,00 t

O.g. Aufbauempfehlungen und Berechnungen sind Beispiele. Die örtlichen Gegebenheiten können abweichen.

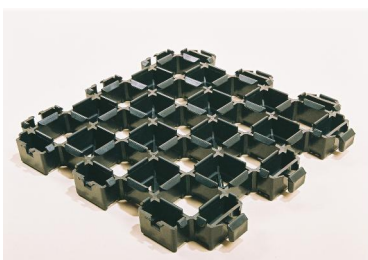

Verlegeart: TERRA – GRID E 35 on top, d.h. die geschlossene Seite nach unten