

Paddock mit **TERRA- GRID E 35**

novus:HM

www.novus-hm.com



Schichtenaufbau mit Geotextil
bedingt befahrbar




Vorteile:

- Rückstandsloser Rückbau
- Schnelle und einfache Verlegung auch in Eigenregie
- Keine Tiefbauarbeiten
- Kein Fachpersonal nötig
- Gesicherte Entwässerung ohne Drainage

Aufbauempfehlung

novus:HM

www.novus-hm.com

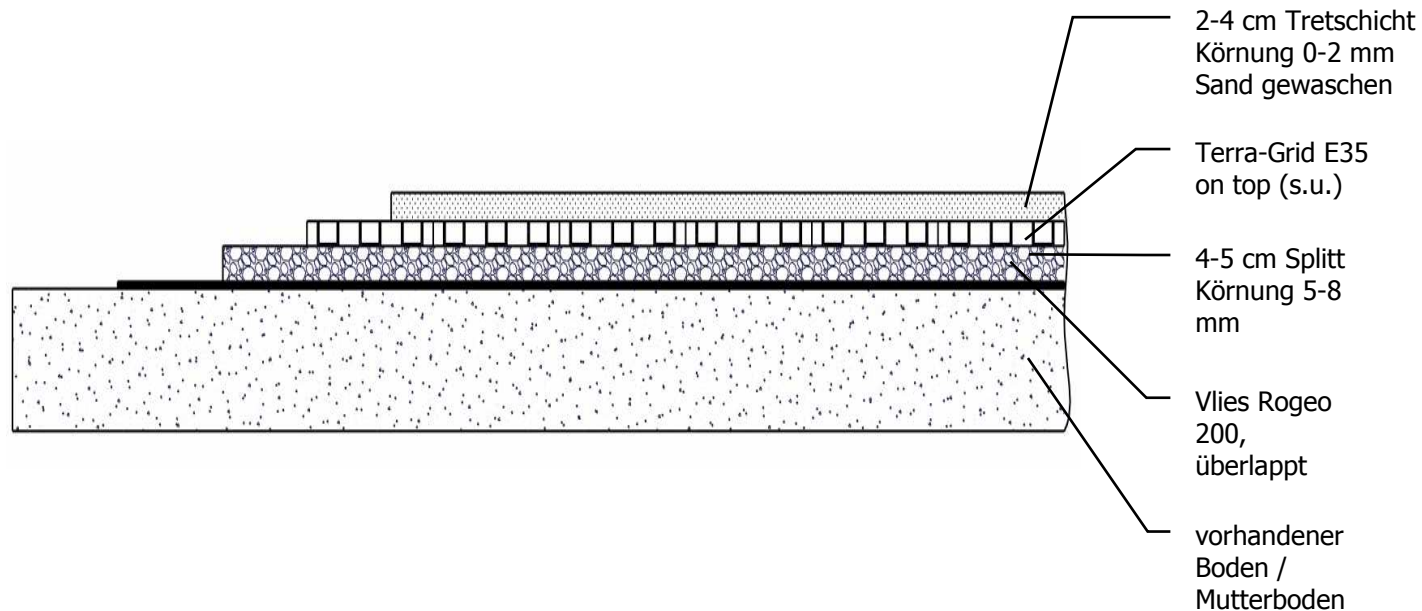

Dieser Aufbau eignet sich besonders gut für Ausläufe und Paddocks, die nur mit leichtem Gerät befahren werden.

Berechnungen/Bedarf

novus:HM

www.novus-hm.com

Bedarfsberechnung Schüttgüter/ pro qm:

Splitt/ Riesel= 0,05 cbm oder 0,7 t pro qm

Sand/ Verfüllmaterial= 0,07 cbm oder 0,1 t pro qm

Beispielrechnung für 160qm

Splitt/ Riesel= 160 qm x 0,7 t = 11,20 t


Sand/ Verfüllmaterial= 160 qm x 0,1 t = 16,00 t

Die oben genannten Aufbauempfehlungen und Berechnungen sind lediglich Beispiele. Die örtlichen Gegebenheiten können abweichen.

Verlegeart

novus:HM

www.novus-hm.com

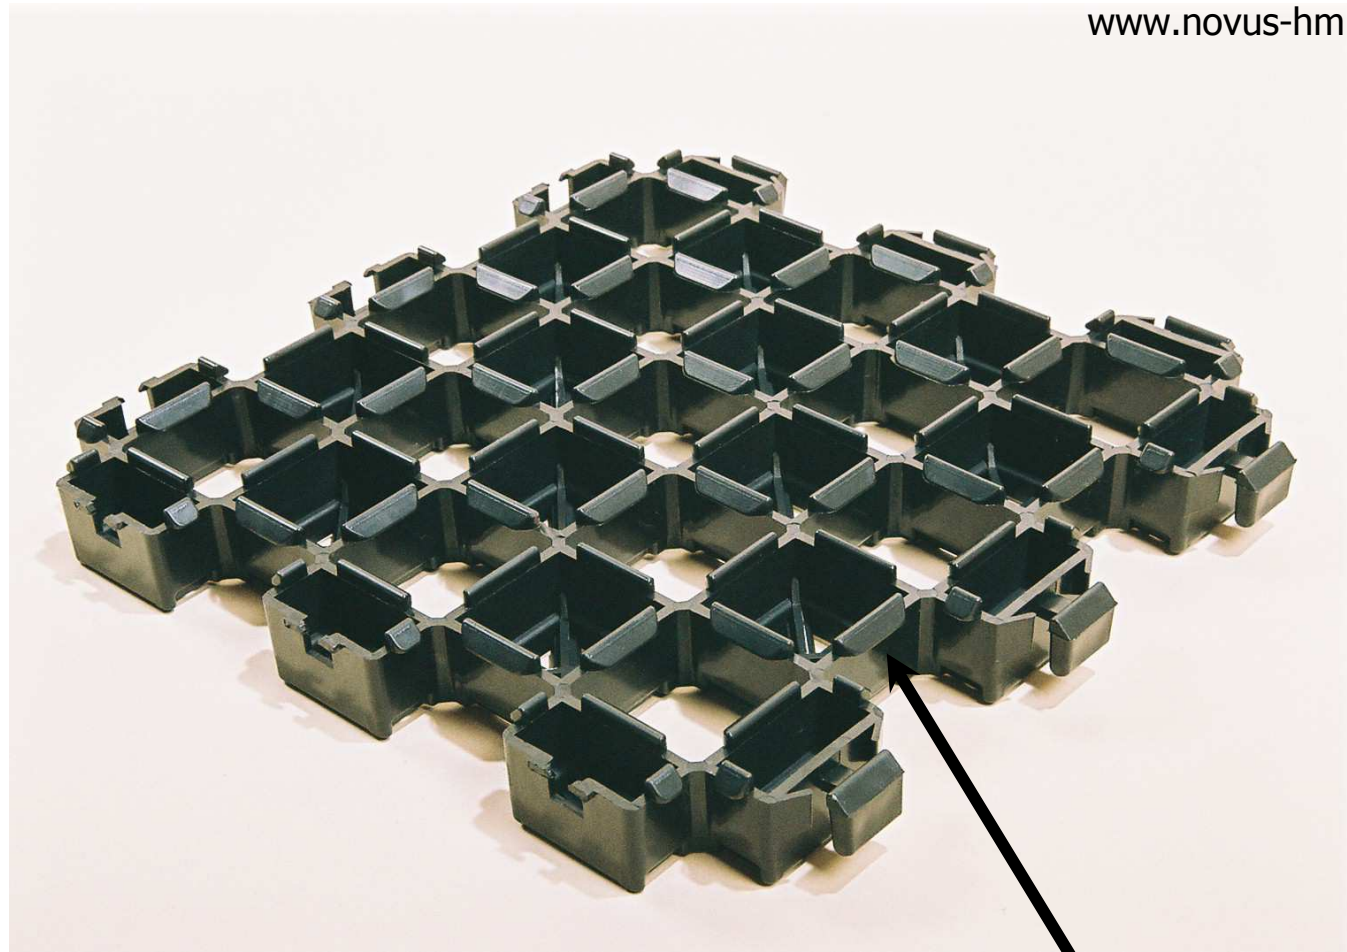

TERRA- GRID E 35 on top, d.h. die geschlossene Seite nach unten

Impressionen

novus:HM



Hier sehen Sie einige Bilder unserer vorherigen Projekte.



Tel. +49 (0) 3765/ 610272

© Copyright novus:HM