

# Paddock mit **TERRA- GRID E 35**

novus:HM

[www.novus-hm.com](http://www.novus-hm.com)



Schichtenaufbau mit Geotextil  
bedingt befahrbar




Vorteile:

- Rückstandsloser Rückbau
- Schnelle und einfache Verlegung auch in Eigenregie
- Keine Tiefbauarbeiten
- Kein Fachpersonal nötig
- Gesicherte Entwässerung ohne Drainage

# Aufbauempfehlung

novus:HM

[www.novus-hm.com](http://www.novus-hm.com)

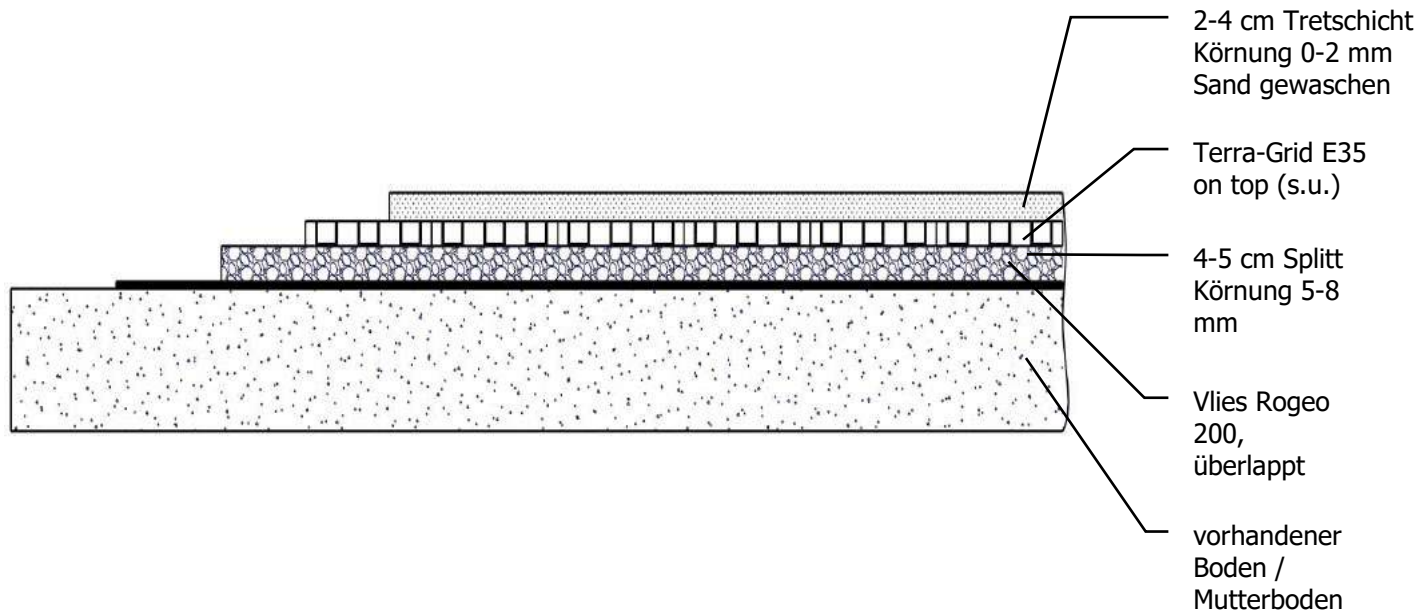

Dieser Aufbau eignet sich besonders gut für Ausläufe und Paddocks, die nur mit leichtem Gerät befahren werden.

# Berechnungen/Bedarf

novus:HM

[www.novus-hm.com](http://www.novus-hm.com)

## Bedarfsberechnung Schüttgüter/ pro qm:

Splitt/ Riesel= 0,05 cbm oder 0,07 t pro qm

Sand/ Verfüllmaterial= 0,07 cbm oder 0,1 t pro qm

## Beispielrechnung für 160qm

Splitt/ Riesel= 160 qm x 0,07 t = 11,20 t


Sand/ Verfüllmaterial= 160 qm x 0,1 t = 16,00 t

Die oben genannten Aufbauempfehlungen und Berechnungen sind lediglich Beispiele. Die örtlichen Gegebenheiten können abweichen.

# Verlegeart

novus:HM

[www.novus-hm.com](http://www.novus-hm.com)

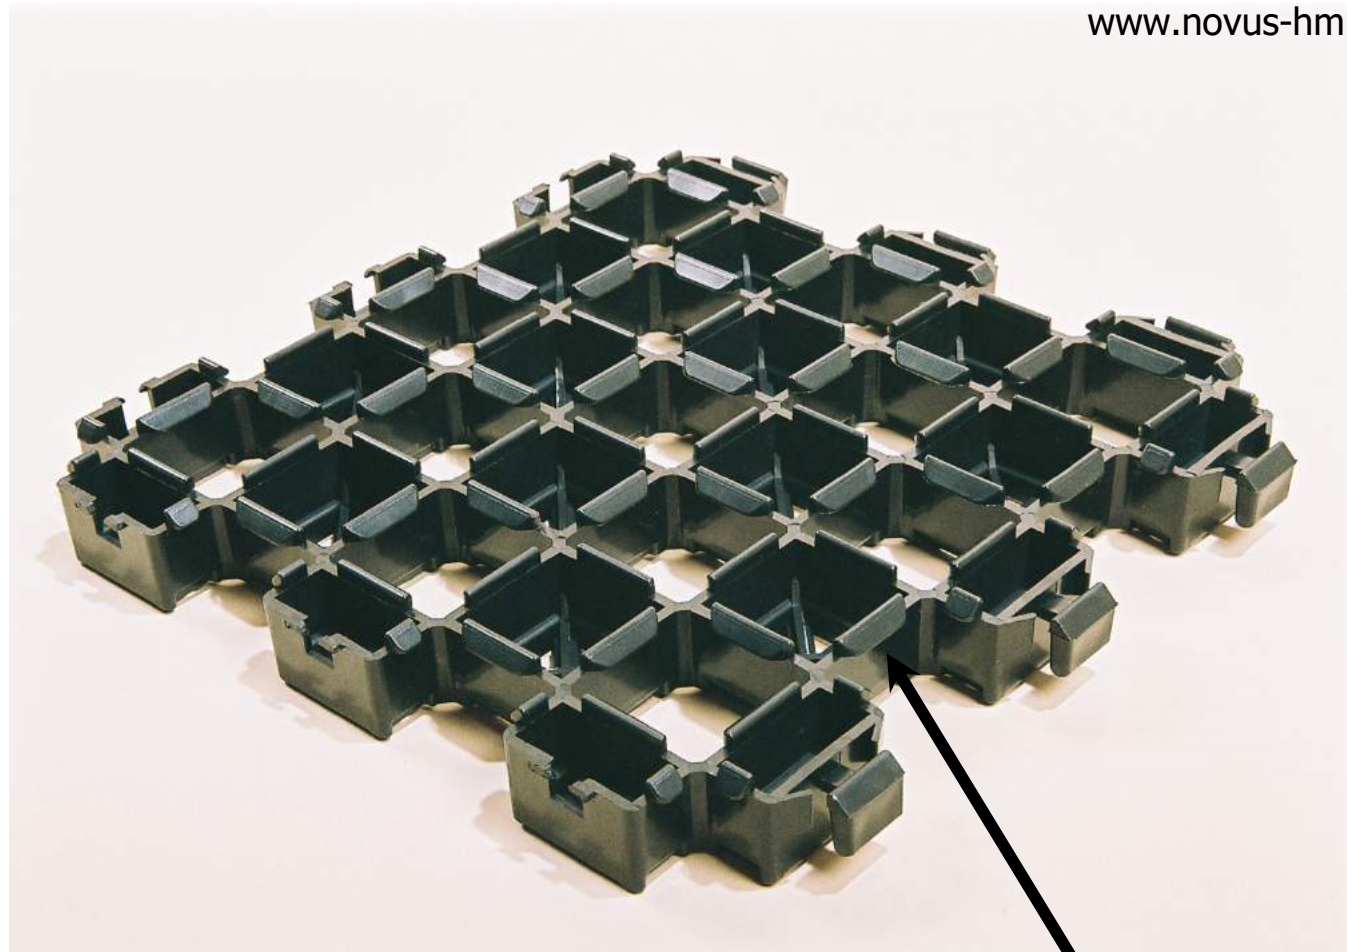

**TERRA- GRID E 35** on top, d.h. die geschlossene Seite nach unten

# Impressionen

novus:HM



Hier sehen Sie einige Bilder unserer vorherigen Projekte.

