

Reitplatz mit **TERRA- GRID E 35**

novus:HM

www.novus-hm.com



Schichtenaufbau mit Geotextil

bedingt befahrbar




Vorteile:

- Rückstandsloser Rückbau
- Keine Tiefbauarbeiten
- Schnelle und einfache Verlegung auch in Eigenregie
- Gesicherte Entwässerung ohne Drainage
- Kein Fachpersonal nötig

Aufbauempfehlung

novus:HM

www.novus-hm.com

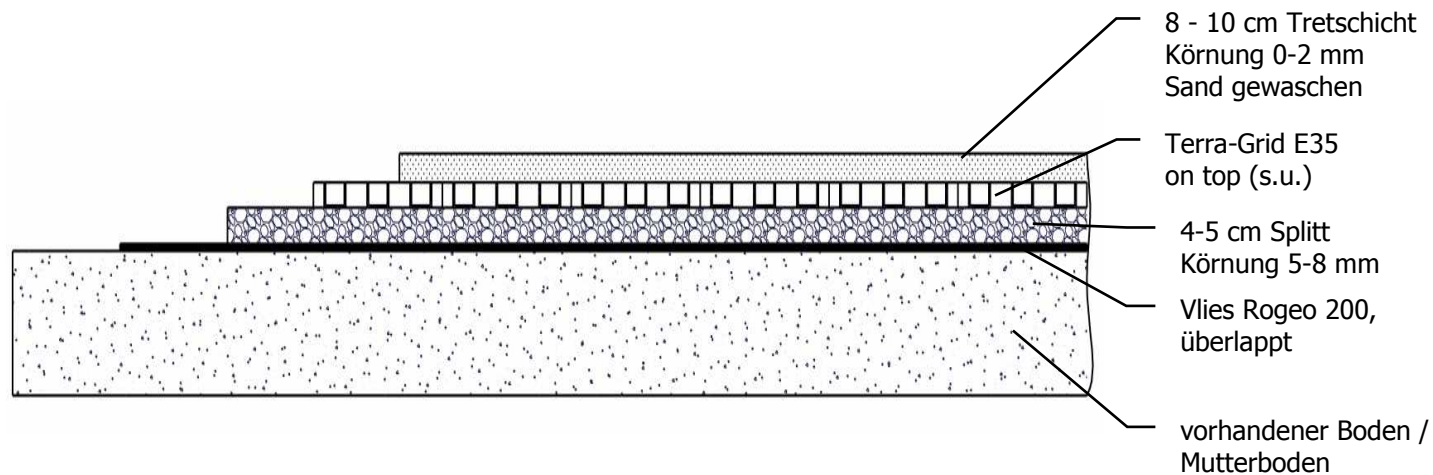

Dieser Aufbau eignet sich besonders gut für Reitplätze,
die nur mit leichtem Gerät befahren werden.

Berechnungen/ Bedarf

novus:HM

www.novus-hm.com

Bedarfsberechnung Schüttgüter/ pro qm:

Splitt/ Riesel = 0,05 cbm oder 0,07 t pro qm

Sand/ Verfüllmaterial = 0,13 cbm oder 0,195 t pro
qm (Reitplatz)

Beispielrechnung für 160 qm:

Splitt/ Riesel = 160 qm x 0,07 t = 11,20 t


Sand/ Verfüllmaterial = 160 qm x 0,195 t = 31,20 t
(Reitplatz)

Die oben genannten Aufbauempfehlungen und Berechnungen sind lediglich Beispiele. Die örtlichen Gegebenheiten können abweichen.

Verlegeart

novus:HM

www.novus-hm.com

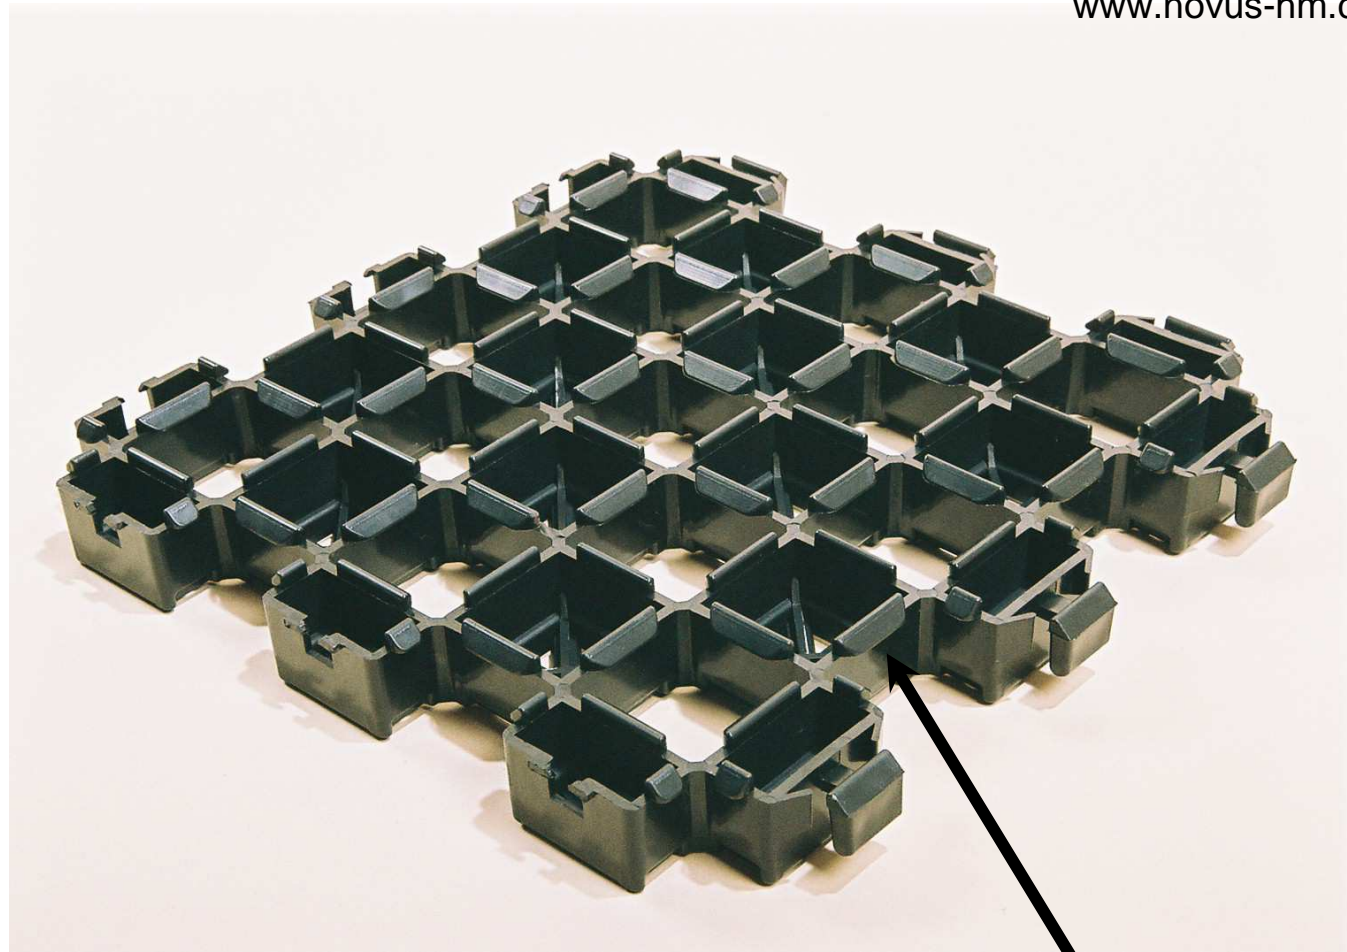

TERRA- GRID E 35 on top, d.h. die geschlossene Seite nach unten

Impressionen

novus:HM



Hier sehen Sie einige Bilder unserer vorherigen Projekte.

